

# Mac Mail 4.5 設定方法

- ・はじめに

本マニュアルは、Mac Mail 4.5 でkamon. ne. jp ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

## ■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP
メールアドレス	〇〇〇〇@kamon. ne. jp
受信メールサーバー	mail. kamon. ne. jp
送信メールサーバー	mail. kamon. ne. jp
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	〇〇〇〇@kamon. ne. jp
パスワード	メールパスワード

①Mail を起動します。


(1)デスクトップ画面最下部にある【アプリケーション】をクリックします。




(2)表示されたメニューから【Mail】をクリックして起動します。




※初回起動時の場合、下図のような画面が表示されます。この場合には手順④から作業を行います。

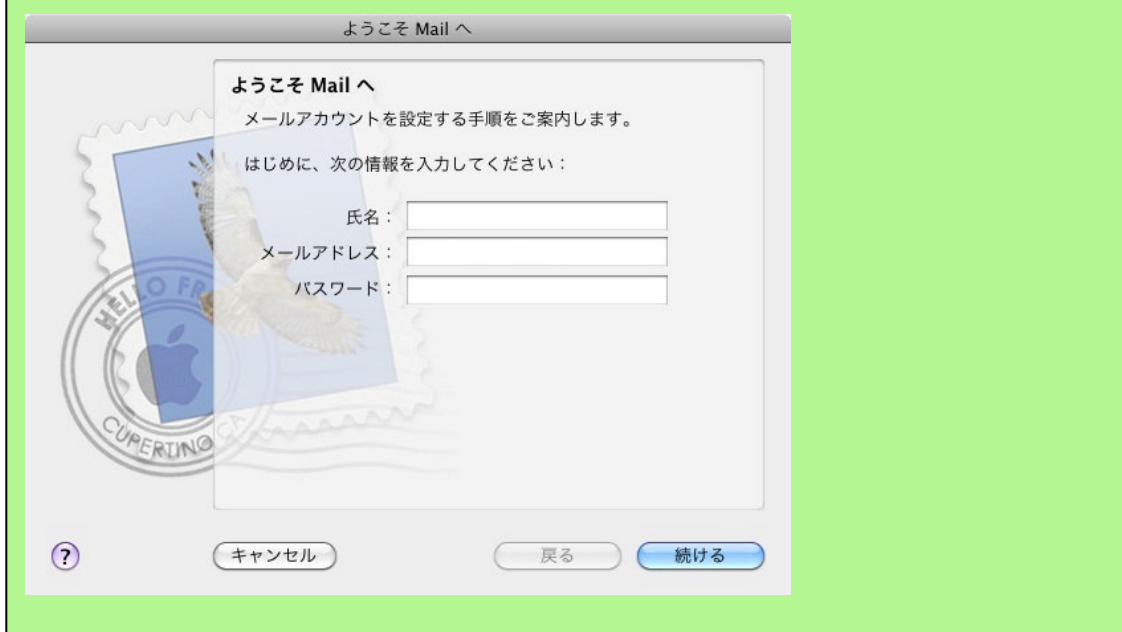


②画面左上にある【Mail】>【環境設定】の順にクリックします。

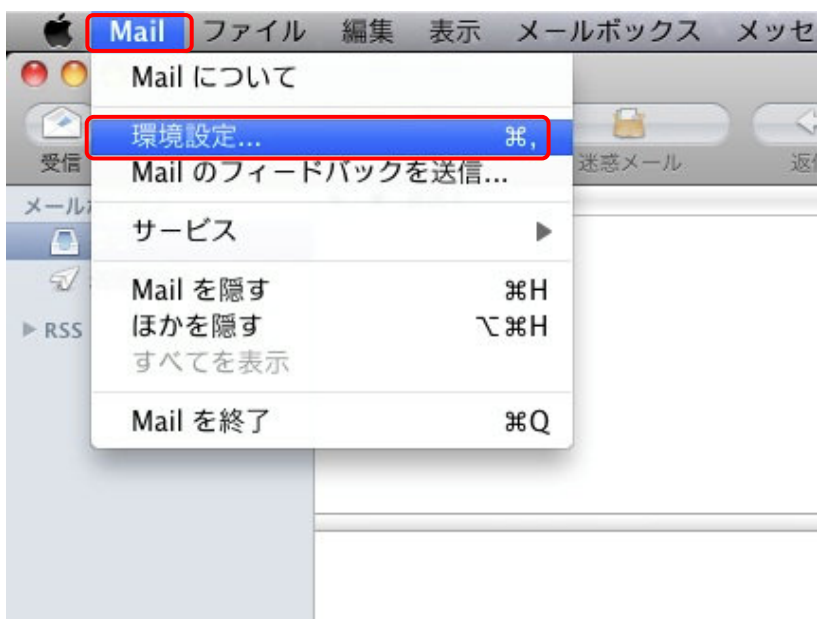

③アカウント画面で【アカウント】を選択し、画面左下にある【+】ボタンをクリックします。

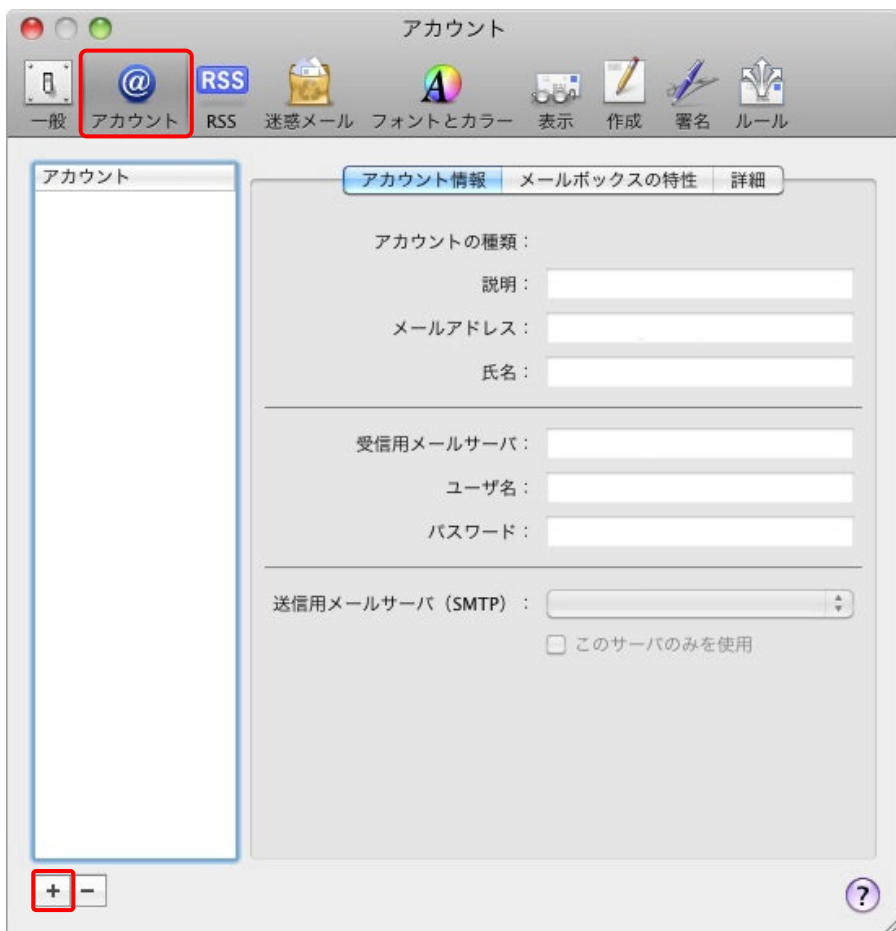

- ④アカウントを追加画面で氏名、メールアドレス、パスワードを入力し、キーボードの Option キーを押しながら **続ける** ボタンをクリックします。(※Option キーを押している間、**作成** ボタンが**続ける** ボタンに変化します。)

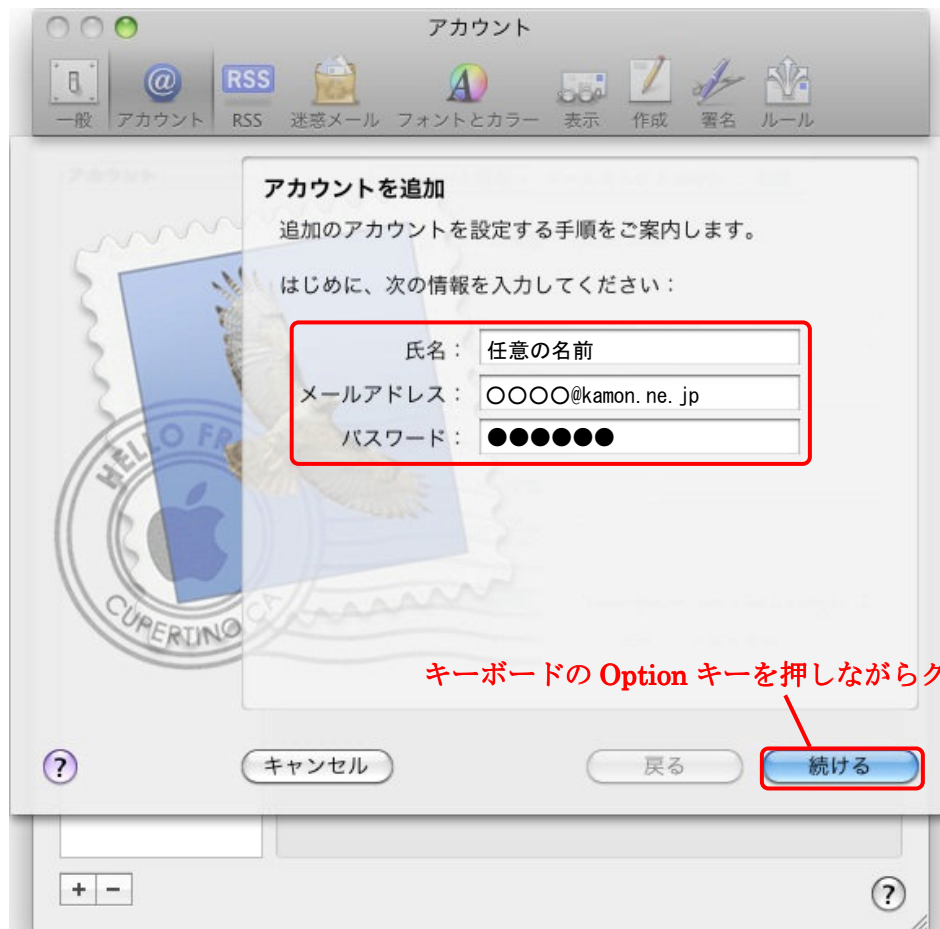

#### ●設定項目

氏名	任意の名前を入力します。(送信先に設定した名前が表示されます)
メールアドレス	OOOO@kamon.ne.jp と入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。


⑤受信メールサーバ画面で各項目を入力し、キーボードの Option キーを押しながら**【続ける】**ボタンをクリックします。



#### ●設定項目

アカウントの種類	POP を選択します。
説明	設定するアカウントの説明を任意で入力します。
受信メールサーバ	mail.kamon.ne.jp と入力します。
ユーザ名	○○○○@kamon.ne.jp と入力します。(メールアドレスと同じになります)
パスワード	メールパスワードを入力します。


⑥[SSL(Secure Sockets Layer)を使用]のチェックを外し、キーボードの Option キーを押しながら**続ける**ボタンをクリックします。

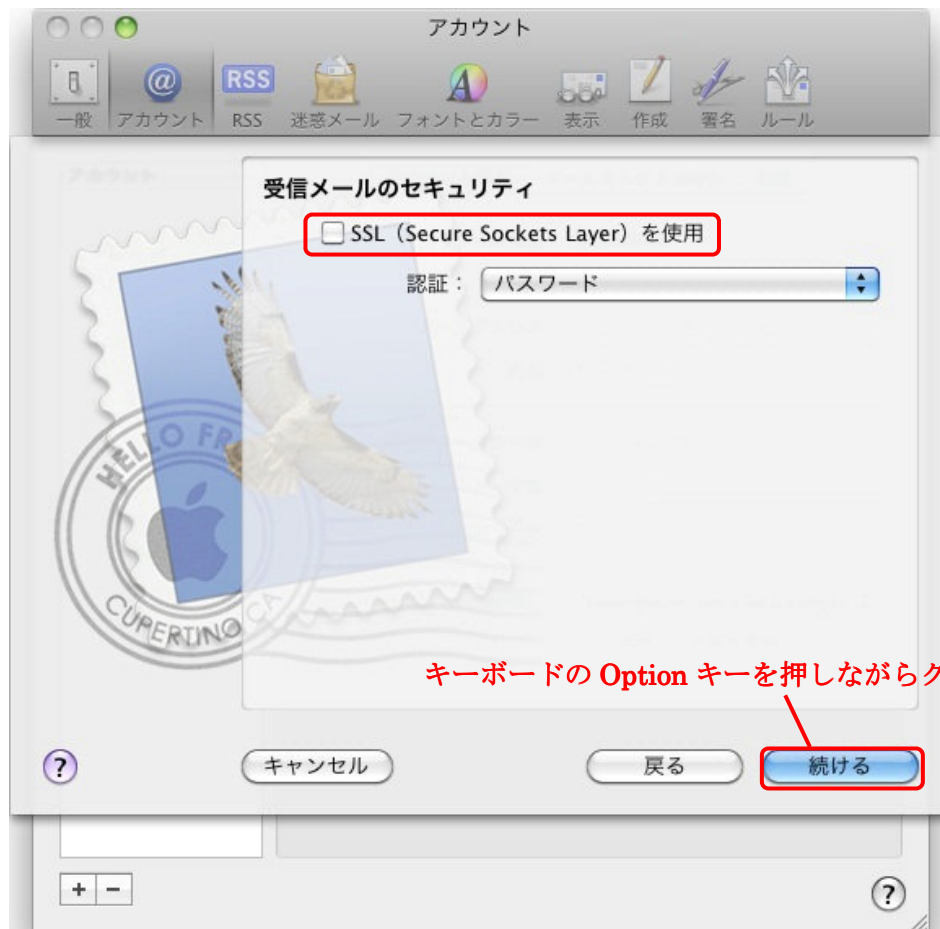

●設定項目

SSL(Secure Sockets Layer)を使用	チェックしません。
------------------------------	-----------

⑦受信メールサーバ画面で各項目を入力し、キーボードの Option キーを押しながら**【続ける】**ボタンをクリックします。

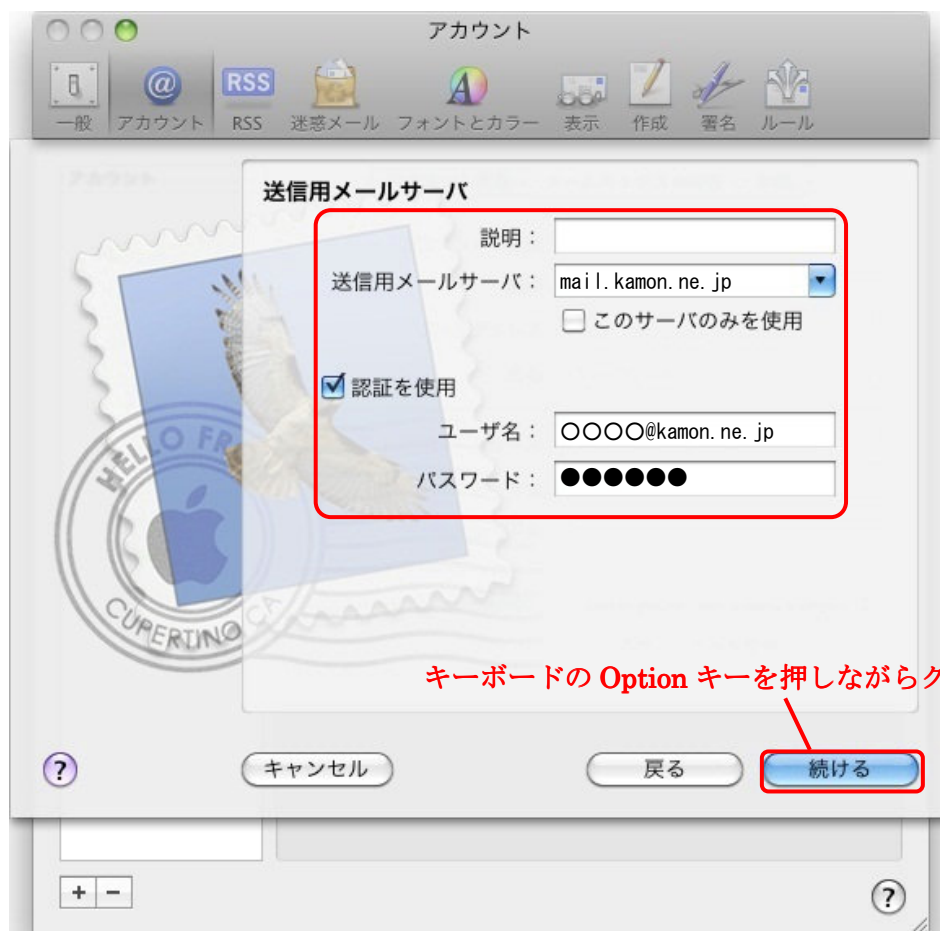


#### ●設定項目

説明	設定するアカウントの説明を任意で入力します。
送信用メールサーバ	mail.kamon.ne.jp と入力します。
このサーバのみを使用	チェックしません。
認証を使用	チェックします。
ユーザ名	OOOO@kamon.ne.jp と入力します。(メールアドレスと同じになります。)
パスワード	メールパスワードを入力します。



⑧[SSL(Secure Sockets Layer)を使用]のチェックを外し、キーボードの Option キーを押しながら**続ける**ボタンをクリックします。

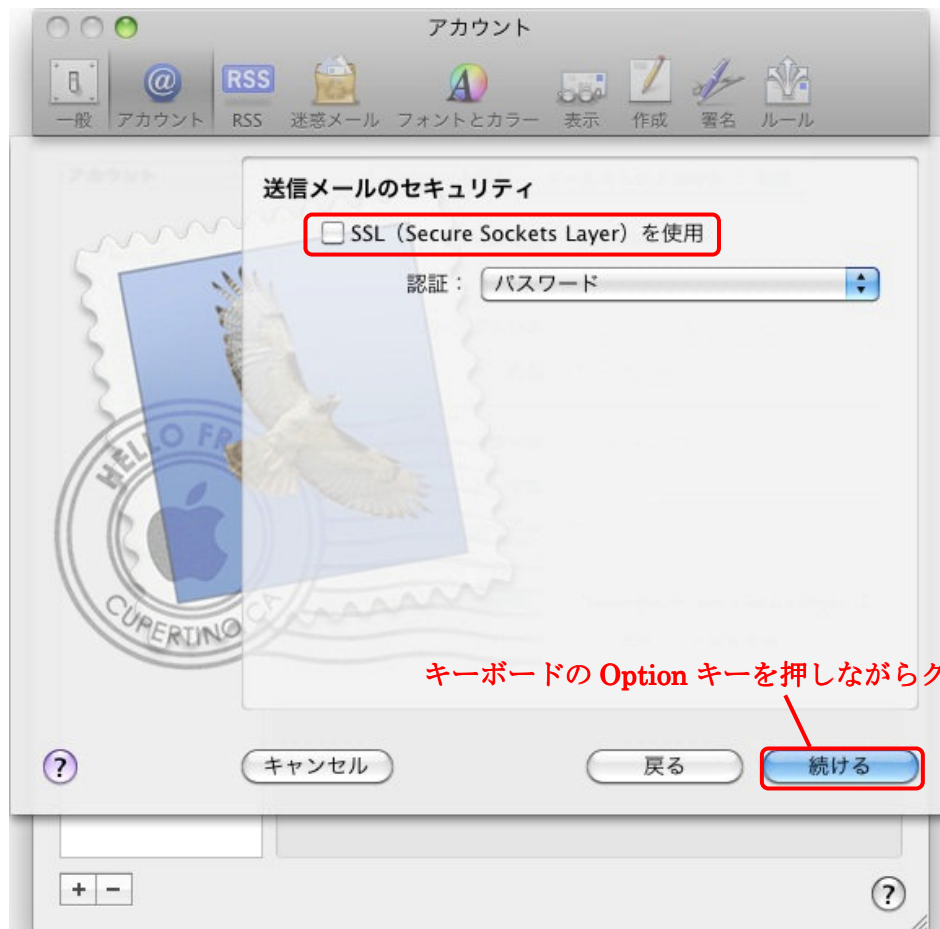

●設定項目




SSL(Secure Sockets Layer)を使用	チェックしません。
------------------------------	-----------

⑨設定の確認画面が表示されます。


設定内容が問題なければ**【作成】**ボタンをクリック、修正を行う場合は**【戻る】**ボタンをクリックします。



⑩アカウント画面に戻ります。画面下の【送信用メールサーバー(SMTP)]をクリックし、【SMTP サーバリストを編集]をクリックします。

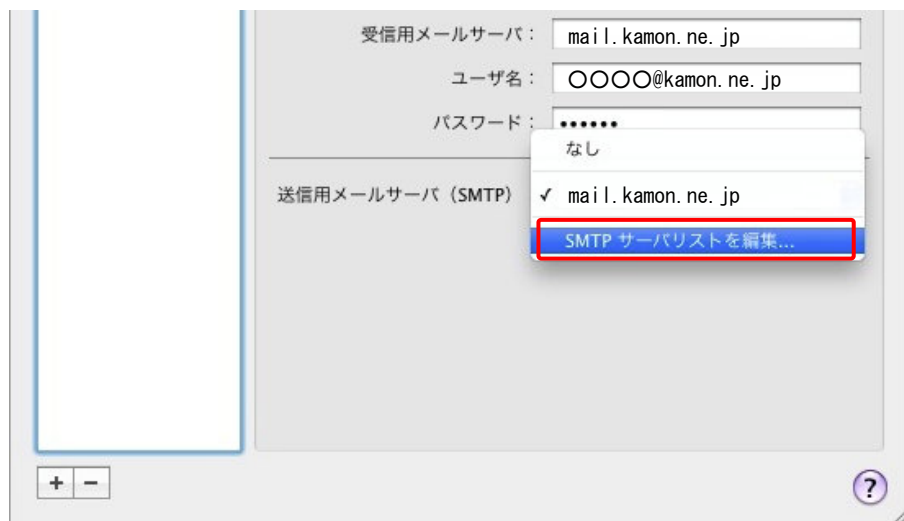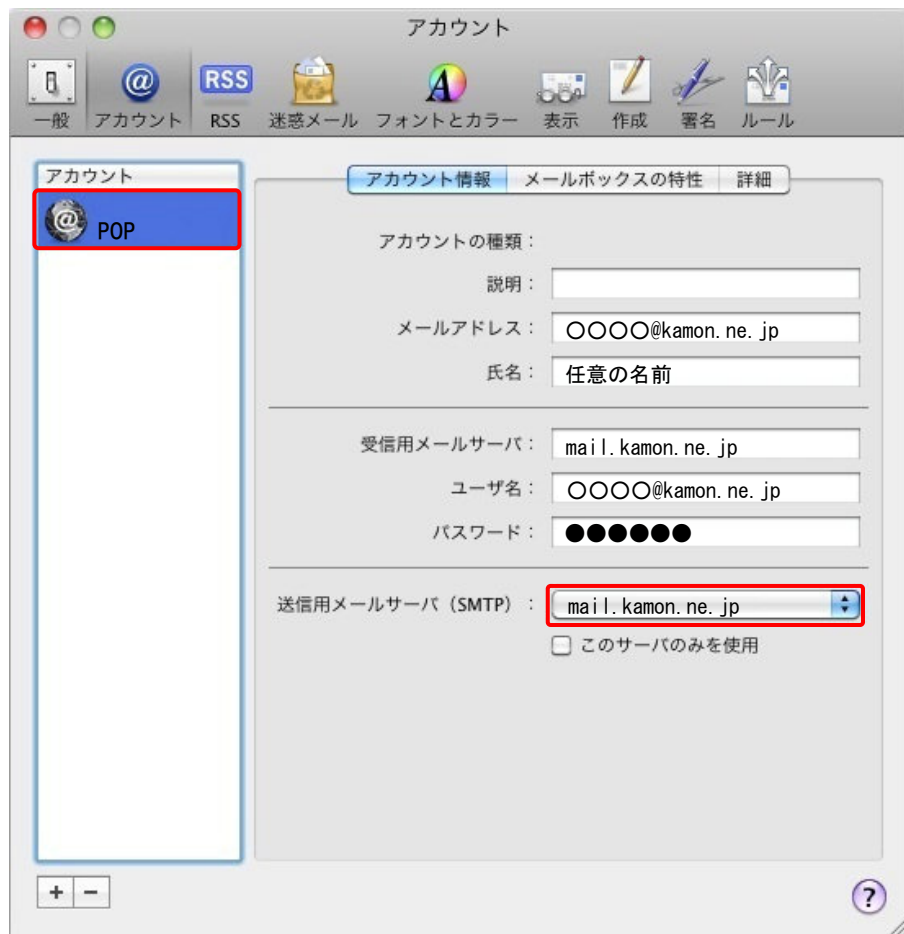


⑪[詳細]をクリックし画面を切り替え、[カスタムポートを使用]にチェック、ボックス内に[587]と入力し、[OK]ボタンで画面を閉じます。

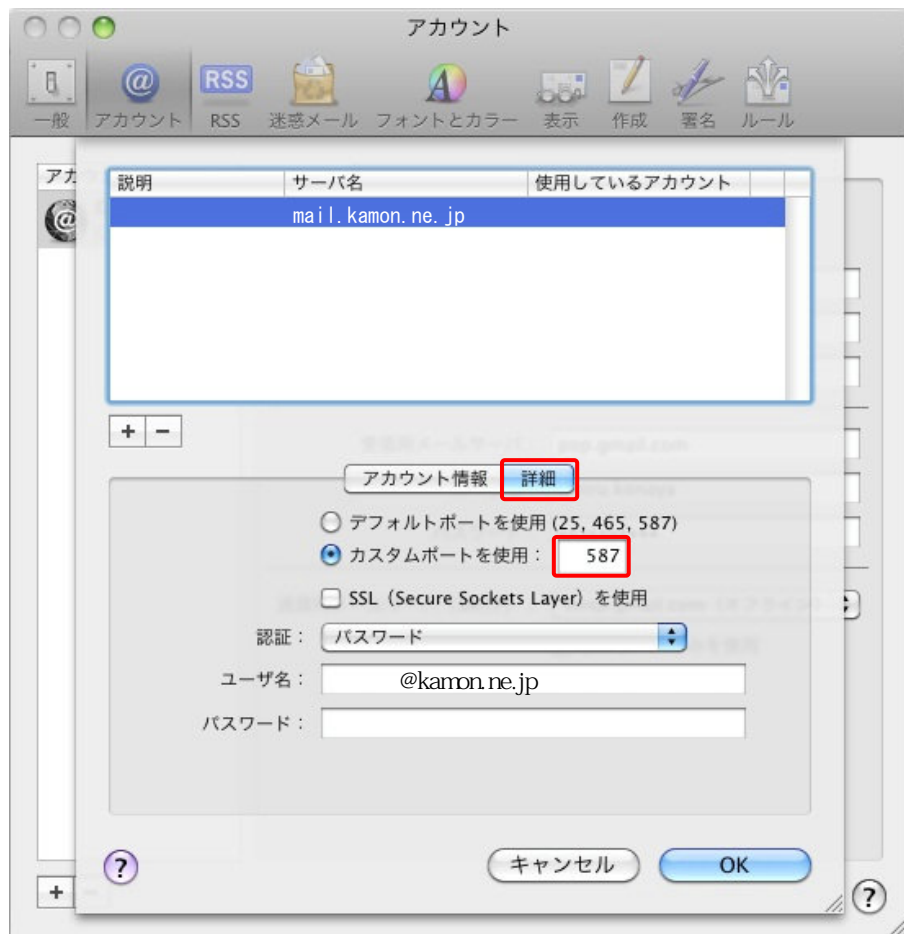

●設定項目


カスタムポートを使用	チェックし、587 と入力します。
------------	-------------------

⑫アカウント画面に戻ります。**【詳細】**をクリックし画面を切り替え、ポート部分の入力ボックスに**【110】**と入力します。

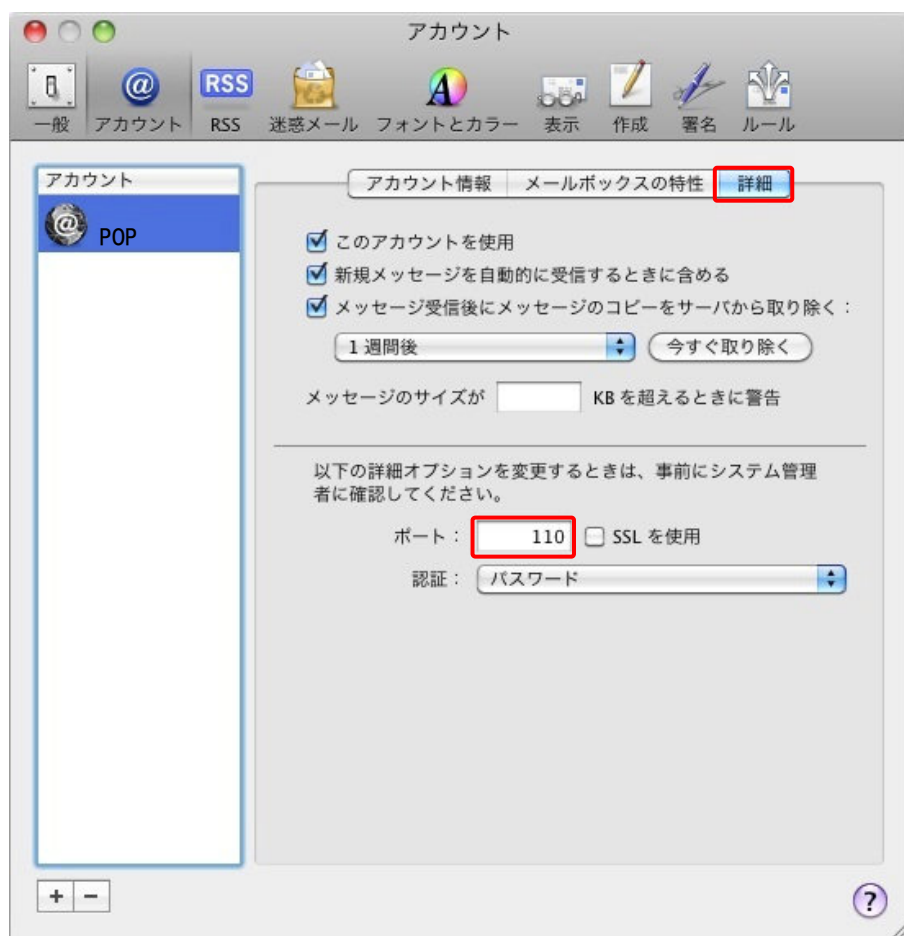

### ●設定項目

ポート	110 と入力します。
-----	-------------

入力完了後、画面左上の(  )ボタンで画面を閉じます。最後に**【保存】**ボタンを押し、設定は完了となります。

